


СОДЕРЖАНИЕ



СОДЕРЖАНИЕ

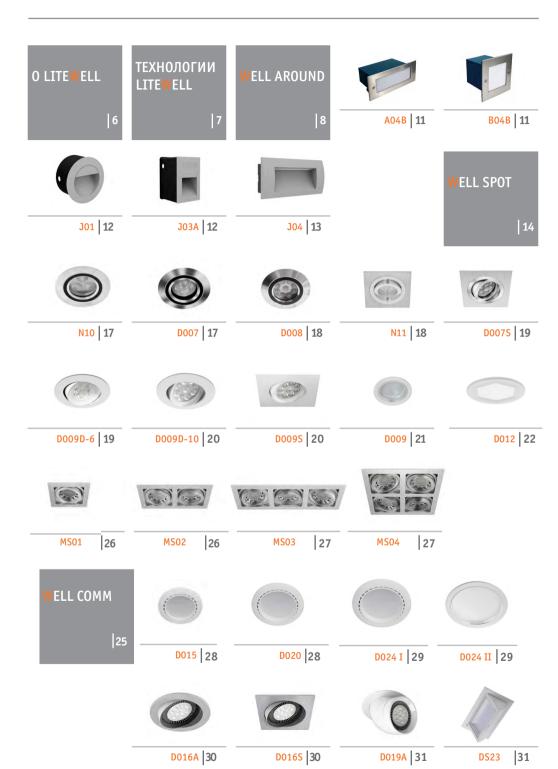

LW





O LITEWELL

Свет в деталях – девиз, характеризующий особый подход LITEWELL к решению светотехнических задач.

Более 8 лет мы поставляем качественные и современные световые решения на электротехнический рынок России. За это время мы сумели завоевать доверие серьезных и требовательных клиентов — крупных российских и иностранных компаний, являющихся и сегодня нашими партнерами.

Основные преимущества продукции LITEWELL – экономичность, надежность и долговечность.

Наша отличительная особенность — внимание ко всем деталям проекта — мы не просто поставляем светодиодные светильники, а предлагаем клиенту оптимальное и эффективное решения его потребности в освещении.

LITEWELL — это педантичное внимание к каждому из составных компонентов высококачественного светодиодного осветительного изделия.

С 2006 года наша компания осуществляет производство, поставки и продажи фирменного светодиодного светотехнического оборудования.

Несмотря на то что мы одни из первых на российском рынке начали реализовывать проекты с использованием светодиодных энергосберегающих технологий, мы постоянно развиваем и совершенствуем свою продукцию.

Для нас каждый клиент важен, а каждый проект – уникален!

Мы гордимся решениями, которые были успешно реализованы при нашем участии.

Клиентоориентированность — отличительная черта LITEWELL, которая проявляется во внимании к деталям на каждой стадии сотрудничества: от создания индивидуального 3D-проекта до «подстройки» под индивидуальные требования и особенности заказчика.

Внимание к деталям позволяет нам с уверенностью гарантировать наличие и скорость выполнения любого заказа. Наша продукция всегда доступна.

Многолетняя экспертиза в светодиодном оборудовании позволяет нам осуществлять ремонт всех светодиодных приборов – любых марок и комплектаций.

Впрочем, нашим клиентам необходимо знать лишь одну деталь: светодиодная светотехника LITEWELL прослужит ярко и долго, отработав все вложенные в неё средства.



ТЕХНОЛОГИИ LITEWELL

Качество LED светотехники LITEWELL контролируется на всех этапах: от подбора надежных комплектующих от мировых лидеров оптоэлектронной индустрии

- CRFF
- OSRAM
- Nichia
- Samsung

до организации производственных процессов в России, Украине и Китае.

Определяющим фактором качества нашего оборудования является то, что конструктив светильника или прожектора специально, с «нуля», разрабатывается под светодиодный источник света.

При этом учитываются различные особенности применения: специалистыконструкторы заранее просчитывают и перепроверяют все вводные данные, а затем тестируют конечное изделие в различных условиях.

в различных условиях.

Мы разработали и используем технологии охлаждения светодиодов «ThermoWell» и «WellFan». Благодаря специфике конструкций с системой «ThermoWell», наши светильники прослужат Вам долгие годы. Светодиоды эксплуатируются в комфортном температурном режиме благодаря эффективной теплоотводящей поверхности светильника.

Технология «WellFan» предполагает использование модуля активного охлаждения, обладающего феноменальной надежностью.









WELL AROUND

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ СТЕН, СТУПЕНЕЙ, ПОЛА

Well Around — серия современных светодиодных светильников для подсветки стен, ступеней, пола. Разнообразие конструкций и форм в рамках серии Well Around обеспечивает оптимальное предложение для подсветки любого интерьера. Возможность выбора цветовой температуры позволяет варьировать и/или комбинировать подсветку по Вашей задумке. Ударопрочность, влагозащита и долговечность — дополнительные характеристики серии Well Around.

Для помещений

Условные обозначения:

Потребляемая мощность

- Световой поток


🛆 Угол луча

Габаритные размеры


😱 🏿 Размер установочного отверстия

Цветовая температура

Цвет корпуса

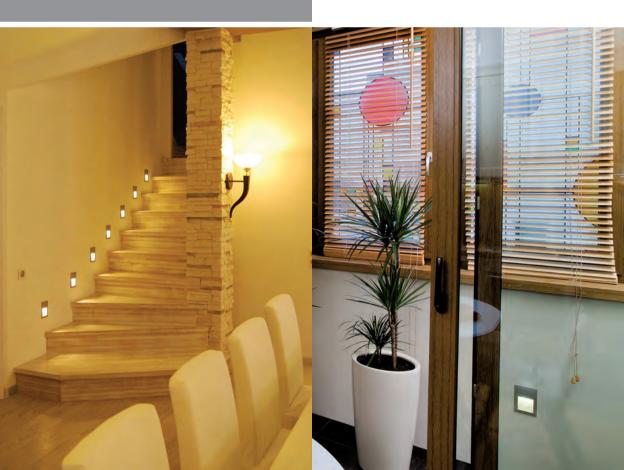


A04B B04B

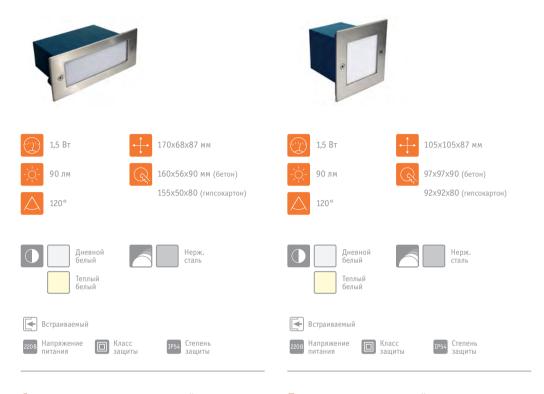


Яркая подсветка стен, ступеней, пола

Подсветка стен, ступеней, пола

Используются для воплощения дизайнерских решений по энергосберегающей ночной и вечерней подсветке стен, ступеней лестниц, пола. Эффективная маркерная подсветка. Пригодны для использования во влажных помещениях.





A04B B04B

J01



1,2 Вт

32 лм

120°

Дневной

Теплый белый

Встраиваемый Напряжение питания

Класс защиты

Ø 126х66 мм

Ø 120x90 mm

(гипсокартон)

Нерж. сталь

Степень

защиты

(бетон)

Ø 115 mm

J03A



1,2 Вт

34 лм

Ø 138x95x94 mm

140х95х90 мм (бетон)

125х75 мм (гипсокартон)

Дневной белый белый

Нерж.

Встраиваемый

Напряжение питания


Класс защиты Степень защиты


Мягкая направленная подсветка пола, ступеней, стен

Светильники светодиодные встраиваемые, белого цвета свечения. Для энергосберегающей подсветки стен, ступеней лестниц, пола, ниш. Низкое энергопотребление и высокая экономичность.

Мягкая направленная подсветка пола, ступеней, стен


Светильники светодиодные встраиваемые, белого цвета свечения. Для энергосберегающей подсветки стен, ступеней лестниц, пола, ниш. Низкое энергопотребление и высокая экономичность.






J01 J03A

J04

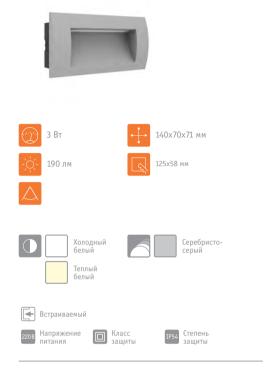

Яркая подсветка стен, ступеней, пола

Используются для воплощения дизайнерских решений по энергосберегающей ночной и вечерней подсветке стен, ступеней лестниц, пола. Эффективная маркерная подсветка.



WELL SPOT

точечные светодиодные светильники для освещения помещений







WELL SPOT

ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ОСВЕШЕНИЯ ПОМЕШЕНИЙ

Well Spot — серия современных точечных светодиодных светильников, приобретающая все большую популярность благодаря универсальности в использовании. Светильники встраиваются практически в любую поверхность, позволяя реализовать самые смелые идеи дизайна подвесных потолков. Экономичность и универсальность — основные характеристики данной серии. Современный дизайн делает серию Well Spot незаменимым участником проектов по освещению частных апартаментов.

Для помещений

Условные обозначения:

Потребляемая мощность

- Световой поток

Угол луча

Габаритные размеры


Q Размер установочного отверстия

Цветовая температура

Цвет корпуса




N10 D007

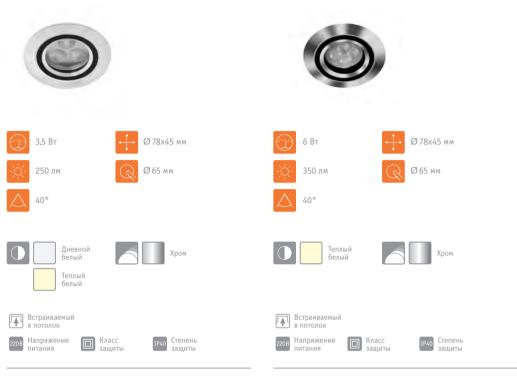


Стильный точечный светильник

Стильный точечный светильник

Встраиваемые точечные светодиодные светильники. Эффективно заменяют светильник типа MR16 с галогенной лампой мощностью до 40 Вт, позволяя достичь значительной экономии электроэнергии. Применяются для точечного освещения и подсветки интерьера, мебели. Яркость светильника LED-D008 управляется стандартным настенным светорегулятором.





N10 D007

D008



10 Вт

Ø 78x45 mm

630 лм

Ø 65 mm

Лневной



Теплый белый

Встраиваемый

Напряжение питания

в потолок

Класс защиты Степень защиты

N11



3,5 BT

93х93х45 мм

250 лм

Ø 80 mm

40°









Алюминий

Встраиваемый в потолок


> Напряжение питания

Класс защиты

Степень защиты


Диммируемый точечный светильник

Встраиваемые точечные светодиодные светильники. Эффективно заменяют светильник типа MR16 с галогенной лампой мощностью до 40 Вт, позволяя достичь значительной экономии электроэнергии. Применяются для точечного освещения и подсветки интерьера, мебели. Яркость светильника LED-D008 управляется стандартным настенным светорегулятором.



Поворотный точечный светильник

Встраиваемый точечный светодиодный светильник. Эффективно заменяет светильник типа MR16 с галогенной лампой мощностью до 40 Вт, позволяя достичь значительной экономии электроэнергии. Применяется для точечного освещения и подсветки интерьера, мебели. Имеет поворотный механизм, позволяющий регулировать направление светового потока.



D007S


























Поворотный точечный светильник

Встраиваемый точечный светодиодный светильник. Эффективно заменяет светильник типа MR16 с галогенной лампой мощностью до 40 Вт, позволяя достичь значительной экономии электроэнергии. Применяется для точечного освещения и подсветки интерьера, мебели. Имеет поворотный механизм, позволяющий регулировать направление светового потока.



D009D-6





6 Вт



Ø 85x45 mm



380 лм

60°



Ø 75 mm







Нерж.








Класс защиты



Поворотный диммируемый светильник, малая глубина встраивания

Встраиваемый точечный светодиодный светильник. Эффективно заменяет светильник типа MR16 с галогенной лампой мощностью 50-60 Вт, позволяя достичь значительной экономии электроэнергии. Применяется для точечного освещения и подсветки интерьера, мебели. Яркость светильника управляется стандартным настенным светорегулятором.



D009D-6

D009D-10







Ø 85x55 мм



650 лм



Ø 75 mm

























питания








Яркий поворотный диммируемый светильник, малая глубина встраивания

Встраиваемый точечный светодиодный светильник. Эффективно заменяет светильник типа MR16 с галогенной лампой мощностью 50-60 Вт, позволяя достичь значительной экономии электроэнергии. Применяется для точечного освещения и подсветки интерьера, мебели.



D009S







Ø 75 mm



650 лм



92х92х55 мм (бетон)


















Класс защиты



Степень защиты

Яркий поворотный диммируемый светильник, малая глубина встраивания

Точечный светильник для подвесного потолка с квадратным корпусом. Используется для освещения гостиной, кухни, кабинета с установкой в подвесной потолок. Благодаря диммированию и поворотному корпусу, светильник применим для подсветки (создания локальных зон освещения) в спальне, детской, холле, коридоре.



D009D-10 D009S

D009



8 Вт






















Напряжение





Бюджетный вариант светильника с малой глубиной встраивания

Точечный светодиодный встраиваемый светильник. Отличное бюджетное решение для локального освещения в доме, квартире, магазине. Используется в круглосуточном гостиничном освещении благодаря низкой потребляемой мощности и фирменной надежности.



D011





11 Вт





620 лм



Ø 95 mm











Серебристый










Ультратонкий светильник с опцией диммирования

Точечные светодиодные встраиваемые светильники. Обладают функцией диммирования плавной регулировки яркости с помощью стандартного светорегулятора 220 В. По яркости сопоставимы с галогенной лампой до 60 Вт.




D009 D011

D012



Ультратонкий светильник с мягким и комфортным светом

Точечные светодиодные встраиваемые светильники. Представители нового поколения точечных светильников. Ультратонкий дизайн — очень малая глубина встраивания. Широкий угол света обеспечивает комфортное рассеивающее освещение без выраженной направленности. Светильники встраиваются в любой подвесной потолок. Благодаря мягкому и комфортному свету, отлично подходят для освещения локальных зон детской, спальни, кабинета, прихожей.









ELL COMM

светодиодных светильников разработана числе в проектах коммерческого освещения.

Для Для помещений 🔁 Для



Условные обозначения:

Потребляемая мощность

Световой поток

Угол луча

Габаритные размеры

Размер установочного отверстия

Цветовая температура

Цвет корпуса




MS01 MS02




Компактный карданный светильник

Компактный карданный светильник


Точечные светильники с поворотным механизмом позволяют направлять световой поток каждого источника света на угол до 30°. Долговечные корпуса из алюминия с матовой лицевой поверхностью. Глубину встраивания можно уменьшить до 70 мм за счет использования компактной коммутационной фурнитуры.





MS01 MS02


MS03 MS04

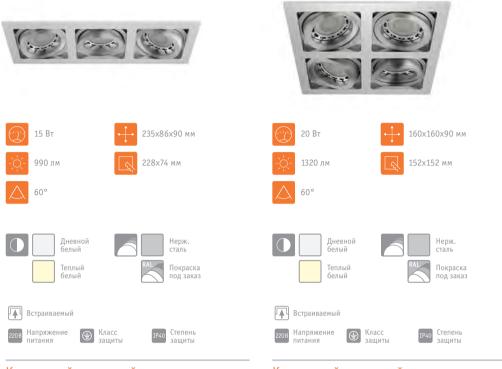

Компактный карданный светильник с направленным освещением. Регулируется в двух плоскостях

Компактный карданный светильник с направленным освещением. Регулируется в двух плоскостях

Точечные светильники с поворотным механизмом позволяют направлять световой поток каждого источника света на угол до 30°. Долговечные корпуса из алюминия с матовой лицевой поверхностью. Глубину встраивания можно уменьшить до 70 мм за счет использования компактной коммутационной фурнитуры.

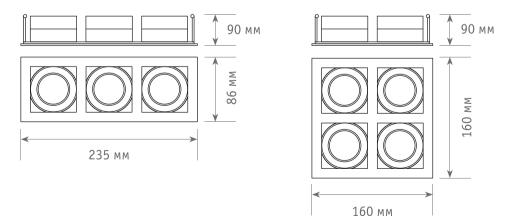

MS03 MS04

D015







- 1200 лм













D020





28 BT





- 1870 лм



Ø 175 mm



Дневной белый Теплый белый













Надежный яркий компактный даунлайт

Надежный яркий встраиваемый даунлайт

Стильные и надежные светильники. Прекрасно подходят для освещения помещения ТРЦ, офиса, магазина, бутика, холла, коттеджа. Широкий угол луча и матовый рассеиватель обеспечивают комфортное освещение.





D015 D020

LED-D024 II





Класс

защиты

Степень

защиты

белый

Встраиваемый

Напряжение питания

LED-D024 I











Ø 200 mm














белый






Яркий потолочный светильник с возможностью диммирования

Встраиваемый потолочный светильник. Используется в качестве основного освещения в магазинах, торговых галереях, кафе, ресепшн, в интерьере в качестве основного освещения. Имеет размер, сходный с популярными восьмидюймовыми даунлайтами на лампах КЛЛ.





D024 I D024 II

D016A

D016S







	15 Вт	16 Вт	20 Вт	25 BT		15 Вт	16 Вт	20 Вт	25 Вт
-\\	1120 мл	1200 лм	1400 лм	2050 лм		1120 мл	1200 лм	1400 лм	2050 лм
\triangle	40°	40°	40°	60°		40°	40°	40°	60°
+	Ø 160x65 (80	*) MM	Ø 146 mm			160x160x65 (или 80) мм	(R) Ø 146	ММ
	Дневно белый	й	Серебр	истый		Дневно белый	й	Серебр	истый
	Теплый белый		RAL Покрас под зак			Теплый белый		RAL Покрас под зан	
Б	Встраиваемый				A E	Зстраиваемый			
	Напряжение питания	Класс защиты	IP40 Степен защить			Напряжение питания	■ Класс защиты	_{IP40} Степен защить	

Поворотный компактный даунлайт

Поворотный компактный даунлайт

Поворотные светодиодные светильники. Встраиваются в подвесные потолки для функционального и направленного интерьерного освещения. Возможность диммирования (опция).





D016A D016S

D019A



Встраиваемый Напряжение

питания

_				
	15 Вт	16 Вт	20 Вт	25 Вт
-`\\\	1120 мл	1200 лм	1400 лм	2050 лм
\triangle	40°	40°	40°	60°
\downarrow	Ø 192xØ 125x	150 мм 🖳	Ø 180 mm	
	Дневно белый		Белый	
	Теплый белый		RAL Покраск под зака	

Поворотно-выдвижной потолочный светильник


Класс

защиты

Степень

защиты

Выдвижной, поворотный светильник, позволяющий в широких пределах регулировать направление освещения. Установка – в подвесной потолок для торгового, офисного, музейного, выставочного освещения.



DS23





40 BT



240х145х135 мм



3000 лм



225x125 мм











Напряжение

питания








Выдвижной потолочный светильник

Выдвижной, поворотный светильник. Применяется как для основного освещения, так и для яркой акцентной подсветки. Светодиодный источник света создает широкое световое поле (угол 110°). Поворотный механизм позволяет выдвинуть оптическую часть светильника из корпуса на угол до 60°.



D019A DS23

D018A



D018S



Поворотный механизм обеспечивает удобное направление светового потока.





					_					
	15 Вт	16 Вт	20 Вт	25 Вт		15 Вт	16 Вт	20 Вт	25 BT	
-,\\\c\-	1120 мл	1200 лм	1400 лм	2050 лм	- <u>`</u> Ċ́-	1120 мл	1200 лм	1400 лм	2050 лм	
\triangle	40°	40°	40°	60°	\triangle	40°	40°	40°	60°	
$\overline{+}$	Ø 180x50 (80	*) MM	Ø 150 mm		\downarrow	180x180x65 (8	30*) мм	150х150 мм		
	Нейтральный Серебристый					Нейтрал белый	льный	Серебр	истый	
	Теплый Покраска под заказ					Теплый белый		RAL Покрас под за		
A E	Встраиваемый				Г Встраиваемый					
	Напряжение штания	П Класс защиты	IP40 Степені защить			Напряжение питания	⊕ Класс защиты	IP40 Степен защит		

Поворотный компактный светильник

Поворотный компактный светильник с направленным освещением. Регулируется в двух плоскостях

Светильники функционального освещения с возможностью регулирования направления света. Блок источника света вращается вокруг своей оси на 360° и поворачивается на угол 35°. Яркость соизмерима с галогенным светильником мощностью 70 Вт. Светильники подходят для освещения в коттедже, квартире, офисе, торговом центре.





D018A D018S

GS02A




GS03A




	30 Вт	32 Вт	40 Вт	50 Вт		45 Вт	48 Вт	60 Вт	75 Вт
·\\docume{-}	2240 мл	2400 лм	2800 лм	4100 лм		3360 мл	3600 лм	4200 лм	6150 лм
\triangle	40°	40°	40°	60°		40°	40°	40°	60°
\downarrow	340x180x50 (8	80*) мм	300х150 мм		$\boxed{+}$	495×180×65 (8	80*) мм	465х150 мм	
	Нейтрал белый	льный	Серебри	истый		Нейтра белый	льный	Серебри	истый
	Теплый белый		RAL Покрасн под зак			Теплый белый		RAL Покрасн под зак	
A	страиваемый				A E	3страиваемый			
	Іапряжение итания	Т Класс защиты	IP40 Степень защиты			Напряжение питания	П Класс защиты	_{IP40} Степені защить	

Компактный карданный светильник. Направление света регулируется в двух плоскостях Компактный карданный светильник. Направление света регулируется в двух плоскостях

Яркие потолочные светильники с двумя и тремя поворотными источниками света. Современный стиль светильников подчеркивается материалом лицевой панели — шлифованный алюминий. Очень маленькая глубина встраивания — светильники можно встроить практически в любые потолки. Несколько вариантов углов света на выбор.





GS02A GS03A

GS01 GS02







	15 BT	16 Вт	20 Вт	25 Вт		30 Вт	32 BT	40 Вт	50 Вт
\\rangle \(\frac{1}{2} \)	1120 мл	1200 лм	1400 лм	2050 лм		2240 мл	2400 лм	2800 лм	4100
\sum	40°	40°	40°	60°		40°	40°	40°	60°
190х190х125 (по заказу 90) мм 165х165 мм				355x190x125 (по заказу 90) мм 165x165 мм					
	Нейтрал белый	льный	Сереб	ристый		Нейтра белый		Сереб	ристый
	Теплый белый		RAL Покра под за			Теплый белый	Í	Покра под за	
F) E	Зстраиваемый				B B	страиваемый			
	Напряжение		IP40 Степе			апряжение итания	⊕ Класс защиты	IP40 Степе	

Карданный светильник. Направление света регулируется в двух плоскостях

Карданный светильник. Направление света регулируется в двух плоскостях

Поворотные светодиодные светильники. Энергосберегающий аналог традиционных галогенных светильников карданного типа, имеют низкое энергопотребление и меньшее тепловыделение. Направленное освещение источником света, регулирующимся в двух плоскостях. Встраиваются в подвесные потолки для функционального интерьерного освещения. Применяются для акцентирующего, направленного освещения в торговых центрах, магазинах, кафе.





GS01 GS02

GS03

GS04









Карданный светильник. Направление света регулируется в двух плоскостях

Карданный светильник. Направление света регулируется в двух плоскостях

Карданные светильники на светодиодах. Обладают низким энергопотреблением и меньшим тепловыделением, чем традиционные галогенные поворотные светильники. Три источника света, регулирующиеся в двух плоскостях. Встраиваются в подвесные потолки для функционального интерьерного освещения. Применяются в торговых центрах, магазинах, кафе.

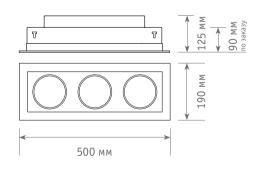



GS03 GS04







WELL TRACK

ТРЕКОВЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ОСВЕШЕНИЯ ПОМЕШЕНИЙ

Well Track – серия современных светодиодных трековых светильников. Современный дизайн и высокая эффективность делают данную серию очень популярной среди дизайнеров бутиков, магазинов и витрин. Возможность легко переставлять светильники на шинопроводе и приближать их к объекту освещения позволяет выделить световым акцентом необходимый предмет. Опция rainbow (окраска корпуса в цвет RAL) открывает безграничные горизонты для использования трековых светильников в интерьере магазинов, витрин, музеев и выставочных залов, а экономичность и яркий световой поток являются неотъемлемыми характеристиками серии Well Track.



Условные обозначения:

Потребляемая мощность

- Световой поток

🛆 Угол луча

Габаритные размеры

Цветовая температура

Цвет корпуса





<u>57</u> Вт

Ø 120x170 мм

- 4500 лм

509

Дневной белый Белый

Нерж. сталь


▲ Подвесной

220B Напряжение питания

Класс защиты Степень защиты

Стильный трековый светильник в белом корпусе

Сочетают компактный дизайн с довольно большой мощностью. Активная система охлаждения позволила добиться внушительного светового потока при малых габаритах световых приборов. Наилучшим образом, они подходят для энергосберегающего освещения витрин, стеллажей, товаров в бутике, магазине, ТРЦ. Благодаря эффективным светодиодам, светильники безопасны для освещения обуви, ткани, меха, дерева, кожгалантереи (товаров, склонных к выгоранию).



SD01M



Регулируемый угол света позволяет гибко настраивать площадь освещения, акцентируя, либо расширяя световую зону.



16 Вт

+

Ø75х180х150 мм

-<u>`</u>\.

1050 лм

30°...60°

Дневной белый Теплый

C

Серебристый


_____ Подвесной

В Напряжение питания

⊕ Класс защиты _{IP40} Степень защиты

Трековый экономичный светильник с регулируемым углом луча света

Трековые светодиодные светильники. Устанавливаются на трехфазный шинопровод. Применяются в торговом, музейном, выставочном освещении – современная реализация светодиодного технического света.



SD13 SD01M



	15 Вт	16 Вт	20 Вт	25 BT
- <u>`</u> Ċ <u></u> -	1120 мл	1200 лм	1400 лм	2050 лм
	40°	40°	40°	60°
+	Ø 125x155x165 mm			





SD04B



	15 BT	16 Вт	20 BT	25 BT
-\o\d	1120 мл	1200 лм	1400 лм	2050 лм
\triangle	40°	40°	40°	60°
+	Ø25x201x165	мм		
	Дневно		Серебри	стый
	Теплый белый		RAL Покраск под зака	







IP40 Степень защиты

Яркий трековый светильник с различными углами освещения

Яркий трековый светильник с различными углами освещения

Трековые светодиодные светильники с адаптером для трехфазного шинопровода. Энергосберегающая замена традиционным галогенным трековым светильникам экспозиционного освещения. Применяются для акцентирующего освещения в торгово-развлекательных центрах, магазинах, выставках. Возможность диммирования (опция).





SD04










Яркий трековый светильник в классическом дизайне

Трековый светодиодный светильник. Яркий экспозиционный светильник энергосберегающего торгового освещения. Классический дизайн. Применяется для яркого направленного освещения витрин, стеллажей, товаров в торговом центре, магазине, бутике.





	15	Вт
--	----	----













Наппяжение


питания





Треклайт светодиодный, подвесной светильник для шинопровода

Потолочный светильник направленного света. Используется для коммерческого освещения в торговых центрах, музеях, бутиках, ресторанах. Компактный трековый светильник энергосберегающего освещения, современный технический свет. Энергопотребление в 5 раз меньше галогенных трековых светильников. Не требует для работы ПРА. Срок службы — до 40 тыс. часов, в течение которых замена ламп не нужна. Низкое тепловыделение, отсутствие ультрафиолета.



SD09



	15 Вт	16 Вт	20 BT	25 BT
<u>`</u> \.	1120 мл	1200 лм	1400 лм	2050 лм
\triangle	40°	40°	40°	60°





белый

Серый Покраска










под заказ

Яркий трековый светильник с различными углами освещения

Трековый светодиодный светильник с адаптером для трехфазного шинопровода. Применяется для направленного освещения в магазине, музее, бутике, ресторане. Для заказа доступны различные углы освещения. Не требует обслуживания и замены ламп многие годы. Возможность диммирования (опция).



SD07 SD09


SD09D



_					
	30 Вт	32 Вт	40 Вт	50 Вт	
- <u>`</u> Ċ́(-	2240 мл	2400 лм	2800 лм	4100 лм	
$ \triangle $	40°	40°	40°	60°	
\downarrow	Ø 126*2x240 i	ИΜ			
Дневной белый Белый					
Теплый белый Серый					
RAL Покраска под заказ					
<u>↑</u> Подвесной					
	Папряжение итания		IP40 Степень защиты		

Двухламповый трековый светильник с различными углами освещения

Трековый светодиодный светильник с адаптером для трехфазного шинопровода. Применяется для направленного освещения в магазине, музее, бутике, ресторане. Для заказа доступны различные углы освещения. Не требует обслуживания и замены ламп многие годы. Возможность диммирования (опция).



SD10








Современный трековый светодиодный светильник с встроенной функцией охлаждения WellFan – для долгих лет службы

Трековый светодиодный светильник, прибор новой генерации, отличается продвинутой системой термоменджмента — обеспечения температурного режима работы изделия в заданных пределах. В светильнике применен запатентованный модуль активного охлаждения Nuventix SynJet®, обладающий феноменальной надежностью, вследствие отсутствия вращающихся изнашиваемых частей.



SD09D SD10










Черный

Трековый светодиодный светильник в стиле Hi-tech

Трековый светодиодный светильник. Яркий экспозиционный светильник энергосберегающего торгового освещения. Классический дизайн. Применяется для яркого направленного освещения витрин, стеллажей, товаров в торговом центре, магазине, бутике.



SD12




Яркий трековый светильник

питания

Сочетают компактный дизайн с довольно большой мощностью. Активная система охлаждения позволила добиться внушительного светового потока при малых габаритах световых приборов. Наилучшим образом, они подходят для энергосберегающего освещения витрин, стеллажей, товаров в бутике, магазине, ТРЦ. Благодаря эффективным светодиодам, светильники безопасны для освещения обуви, ткани, меха, дерева, кожгалантереи (товаров, склонных к выгоранию).

защиты



SD12









WELL FLAT

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ – СВЕТИЛЬНИКИ РАСТРОВОГО ТИПА

Well Flat — серия ультратонких энергосберегающих светодиодных светильников растрового типа. Обеспечивают максимально комфортное освещение в офисах, магазинах, административных зданиях и медицинских учреждениях. Универсальность конструкции позволяет осуществить простой и быстрый монтаж.

Для помещений

Условные обозначения:

Потребляемая мощность

- Световой поток

🛆 Угол луча

Габаритные размеры

Размер установочного отверстия

Цветовая температура

Цвет корпуса



C002D* C001 C002 8 mm 15 BT 295х295х8 мм 40 BT 595х595х8 мм 900 лм 275х275 мм 3900 лм 575x575 мм Лневной Алюминий Серебристый * 3000 K -5000 K Накладной ▲ Подвесной Встраиваемый Накладной ↑ Подвесной Встраиваемый Напряжение Класс Степень Напряжение Класс Степень питания защиты защиты защиты защиты Встраиваемые ультратонкие панельные


Встраиваемый ультратонкий панельный светильник для подвесного потолка


Растровый светильник — ультратонкая светодиодная панель. Толщина корпуса всего 8 мм! Легко встраивается в подвесные потолки, гипсокартонные стены. Возможность встраиваемого, накладного и подвесного монтажа. Заменит люминесцентную лампу 25 Вт или светильник с лампой накаливания 100 Вт. Равномерное и комфортное освещение.

Встраиваемые ультратонкие панельные светильники для подвесного потолка типа «армстронг»

Влагозащищенные ультратонкие светодиодные панели. Применяются для освещения офисов, торговых залов, школ, больниц, жилых помещений с подвесными потолками. Равномерное и комфортное освещение.

- * Для модели LED-C002 доступна комплектация блоком аварийного питания.
- ** Для модели LED-C002D плавная регулировка пультом ДУ яркости и цветовой температуры.





C001 C002, C002D

0.003C006 8 MM 40 BT 1195х295х8 мм 55 BT 1195х595х8 мм 3900 лм 1175х275 мм 5120 лм 1175х575 мм 170° Лневной Серебристый Алюминий Накладной Подвесной Встраиваемый Накладной ▲ Подвесной Встраиваемый Напряжение Класс Степень Напряжение Класс Степень защиты питания защиты защиты защиты

Встраиваемый ультратонкий панельный светильник с функцией накладного монтажа

Растровый светильник — ультратонкая светодиодная панель. Возможность встраиваемого, накладного и подвесного монтажа. По яркости соответствует светильнику с люминесцентными лампами 2х36 Вт. Широкий угол рассеивания обеспечивает равномерное и комфортное освещение.



Светодиодная панель 4-го поколения — светильник растрового типа

Используется для офисного, коммерческого, интерьерного освещения. Является современным аналогом ЛПО 4x36 Вт.

Высокое качество света достигается технологией LGP, благодаря чему получается ненаправленный, рассеивающий световой поток, что повышает комфортность пребывания человека в помещении. Светильник встраивается в подвесной потолок, или монтируется на подвесах (приобретаются отдельно).



C003 C006









ELL OVER

накладных светильников со степенью защиты осуществить накладной или подвесной

Для помещений



Для улицы

Условные обозначения:

Потребляемая мощность


Световой поток

Угол луча

Габаритные размеры

Цветовая температура

Цвет корпуса

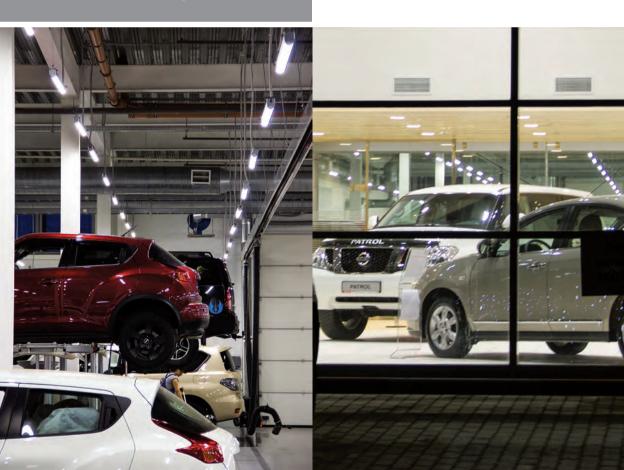

D028, D028S*













L001





20 Вт



1123х103х98 мм



3440 лм



170





Серебристый

















Накладной потолочный светильник

Накладные светильники для освещения помещений различного назначения, подъездов, балконов, коридоров. Заменяют лампу накаливания до 100 Вт. Пригодны для использования во влажных помещениях. *Модель LED-D028S комплектуется встроенным датчиком движения и освещенности.

Подвесной и накладной светодиодный светильник

Влагозащищенный линейный светильник, предназначен для подвесного монтажа или накладной установки как к потолку так и к стене. Применяется для освещения больших площадей торговых центров или холлов, и для складских, сервисных, ремонтных, гаражных зон.



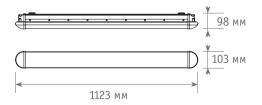

D028, D028S L001

1002-06



1002-12



I FD-F007-12







20 BT



44 BT



1200х72х58 мм



















Дневной























Дневной





Подвесной











Напряжение













Напряжение







Подвесной светодиодный светильник с возможностью подключения в непрерывную цепочку

Светодиодный накладной светильник предназначен для установки на потолок или на стену. Светильник подходит для любых помещений – как производственного освещения, так и офисного, торгового, ЖКХ. Применяется для энергосберегающего освещения гаражей, подземных автостоянок, подвалов, технических помещений, подъездов, входных групп. Крепежные скобы также позволяют осуществить и подвесной монтаж.

Накладной потолочный влагозашишенный светильник

Светодиодный накладной светильник предназначен для установки на потолок или на стену. Применяется для энергосберегающего освещения гаражей, подземных автостоянок, подвалов, технических помещений, подъездов, входных групп.







LF03A

























LF03E













белый















Освещение склада, ангара, выставочного и торгового пространства

Освещение в супермаркетах, ТРЦ, сервисных и дилерских центрах

Светильники-колокола, подвесные. Используются для яркого и надежного энергосберегающего освещения в помещениях с высокими потолками (6-12 м). Имеют высокую эффективность, обеспечиваемую светодиодами мирового лидера оптоэлектронной индустрии, японской корпорации Nichia. Полупрозрачный рассеиватель.





LF03A LF03E







ELL GROUND

светодиодных светильников для уличной растений, малых архитектурных форм). в различных условиях окружающей среды. В ряде светильников предусмотрена функция



Для помещений



Для улицы

Условные обозначения:

Потребляемая мощность

Световой поток


Угол луча

Габаритные размеры

Размер установочного отверстия

Цветовая температура

Цвет корпуса

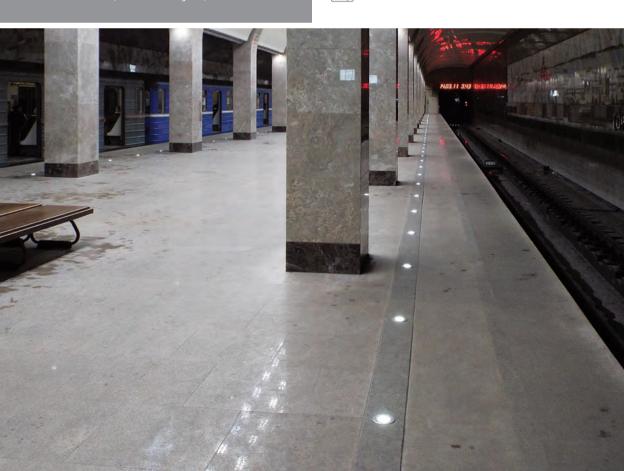

9056





1 Вт



Ø 100х63 мм



70 лм



Ø 90х63 мм



120°




















Степень

Светильник из нержавеющей стали небольшой глубины встраивания

Светодиодный светильник встраиваемый, рассеивающей подсветки. Предназначен для энергосберегающей маркерной подсветки пола, тротуара, стен, ступенек лестниц. Небольшая глубина встраивания. Лицевая панель выполнена из нержавеющей стали, стекло матированное.



H011A



H011S



Светильник встраиваемый в пол или тротуар из нержавеющей стали

Степень

защиты

Класс

Зепеный

₩ Встраиваемый

питания

Напряжение

Светильник встраиваемый в пол или тротуар из нержавеющей стали


Степень


Класс

защиты

Светодиодные светильники направленной подсветки. Встраиваемые в пол, тротуар, брусчатку, грунт, стены, ступени. Подходят для энергосберегающей подсветки колонн, стен, лестниц, входных групп, парковки, тротуара, дорожки, растений, невысоких деревьев. Корпус – нержавеющая сталь, ударопрочное стекло.

Напряжение





H011A H011S

3739



Поворотная лампа позволяет сделать акценты светом в нужном месте.




















питания





Светильник встраиваемый в пол или тротуар из нержавеющей стали с поворотной лампой

Светодиодный светильник, встраиваемый в пол, тротуар, грунт, брусчатку, стены, ступени, с поворотным источником света. Применяется для подсветки стен, заборов, бордюров, невысоких деревьев, кустарников, цветов. Лицевая панель изготовлена из нержавеющей стали, закаленное стекло.



H018



	15 Вт	16 Вт	20 Вт	25 Вт	
-,\\ -,\\ -	1120 мл	1200 лм	1400 лм	2050 лм	
	40°	40°	40°	60°	
$\left[\begin{array}{c} \downarrow \\ \downarrow \end{array} \right]$	Ø 180×151 мм		Ø160 мм		
	Дневноі белый Теплый белый	Ä	Нерж. сталь		
т Встраиваемый					

Яркий встраиваемый светильник

для направленной подсветки

Класс


защиты

Степень

защиты

Напряжение

Светодиодный светильник, встраиваемый в тротуар, брусчатку, грунт, пол. Используется для яркой направленной подсветки стен, колонн, лестниц, входных групп, деревьев. Лицевая панель изготовлена из нержавеющей стали, закаленное стекло.



3739 H018







ELL BRA

светильников типа бра с возможностью использования как внутри здания, так и снаружи. Конструкция крепления направление светового потока предоставляет элементов здания или строения. Лаконичный дизайн, выбор угла луча и цветовой температуры представляют интерес для работы

Для помещений



Для улицы

Условные обозначения:

Потребляемая мощность


Световой поток

Угол луча

Габаритные размеры

Цветовая температура

Цвет корпуса

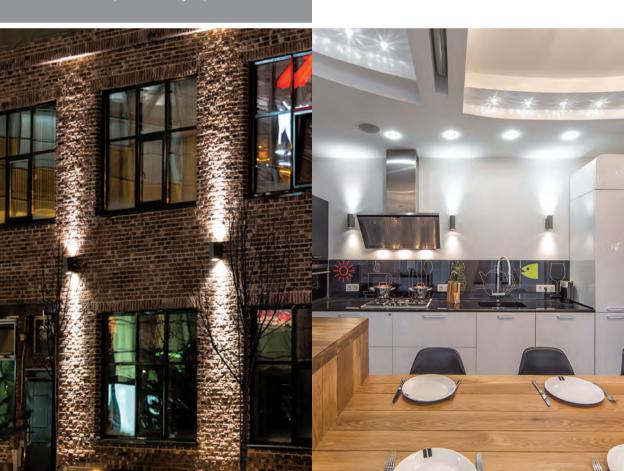



3025



3025A

Настенные энергосберегающие светильники во влагозащищенном исполнении. Применяются для подсветки стен, колонн, входных групп, фасада здания.





LED-3025 LED-3025A

3035

3035A

3045











Дневной

Теплый

Черный

155х110х105 мм









Ø 65х95 мм











330 лм





Дневной



Теплый белый



Светло-серый











Дневной белый

Черный










Настенный светильник-бра для дизайнерской подсветки стен


Настенный светильник-бра, двойной светопоток (вверх-вниз)

Настенные энергосберегающие светильники во влагозащищенном исполнении. Применяются для подсветки стен, колонн, входных групп, фасада здания.

Настенный светильник-бра с корпусом из алюминиевого сплава светло-серый

Светодиодные настенные светильники типа бра. Два вида исполнения однонаправленный и двунаправленный. Небольшой размер. Предназначены для подсветки стен, колонн внутри помещений или снаружи зданий.







3035

3045

3045A

3056

3056A

















660 лм

(2х330 лм)



















Степень











Накладной на стену









Напряжение



Наппяжение



Степень

защиты









Настенный светильник-бра с корпусом из алюминиевого сплава светло-серый

Класс

защиты

Светодиодные настенные светильники типа бра. Два вида исполнения однонаправленный и двунаправленный. Небольшой размер. Предназначены для подсветки стен, колонн внутри помещений или снаружи зданий.


Накладной светильник-бра для освещения как внутри помещений, так и на улице


Класс


защиты

Накладной светильник-бра для освещения как внутри помещений, так и на улице

Влагозащищенный настенный светильник для подсветки стен внутри или вне помещений. Качественное исполнение гарантирует многолетнюю работу без замены ламп (до 45 тыс. часов)













WELL PROJECTOR

СВЕТИЛЬНИКИ (ПРОЖЕКТОРЫ) ДЛЯ АРХИТЕКТУРНОЙ ПОДСВЕТКИ

Well Projector – серия качественных светодиодных светильников направленного света – прожекторов для равномерного яркого освещения стен, рекламных щитов, вывесок и ландшафтных элементов. Разнообразие углов луча и универсальное крепление обеспечивают широкий спектр применения, а специальная влаго- и пылезащитная конструкция – долгий срок службы.



Условные обозначения:

Потребляемая мощность


- Световой поток

🛆 Угол луча

Габаритные размеры

Цветовая температура

Цвет корпуса

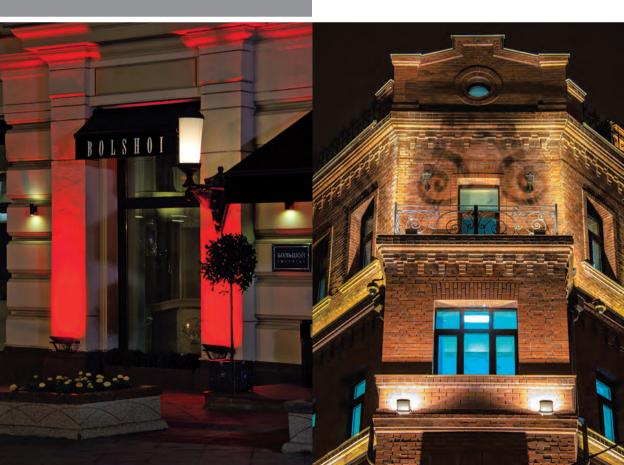

G001
























Подсветка стен, ступеней, пола


Прожектор светодиодный уличный, одноцветный и мультицветный. Применяется для направленной архитектурной подсветки колонн, фасадов зданий, для декоративной ландшафтной подсветки, подсветки скульптурных памятников.




F007-18 F007-36



Линейные светодиодные прожекторы для наружной подсветки. Два вида исполнения – одноцветный и мультицветный. Применяются для архитектурной подсветки зданий и памятников архитектуры. Позволяют создать ровную яркую протяженную подсветку стен зданий, карнизов, межоконных пространств, эстакад, мостов, подчеркнуть выступающие архитектурные элементы здания.





F007-18 F007-36







WELL SPIKE

ГРУНТОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ НА КОЛЫШКЕ ДЛЯ НАПРАВЛЕННОЙ ПОДСВЕТКИ

Well Spike — серия влагозащищенных уличных светильников для ландшафтного светодизайна. Используются для направленной подсветки газонов, растений, невысоких деревьев, архитектурных элементов, цокольного этажа, подпорных стенок. Светильник устанавливается в грунт при помощи колышка.

Для улицы

Условные обозначения:



Потребляемая мощность



Световой поток



Угол луча



Габаритные размеры



Цветовая температура

Цвет корпуса



9054A
























Грунтовой светильник на колышке для направленной подсветки

Светильники светодиодные, уличные, ландшафтные теплого белого цвета свечения. Корпус— алюминиевый сплав.



9037











330 лм









Темно-серый



питания

Напряжение



белый




защиты





Грунтовый светильник на колышке для направленной подсветки

Светильники светодиодные, уличные, ландшафтные теплого белого цвета свечения. Используются для направленной подсветки газонов, растений, невысоких деревьев, архитектурных элементов, цокольного этажа. Корпус — алюминиевый сплав.



9054A 9037

